

# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI DESEK TARASOWYCH TWINSON CHARACTER MASSIVE I ESSENTIAL TERRACE



## Właściwości materiału

Deski tarasowe Twinson wykonane są z opatentowanego materiału WPC. WPC oznacza „Wood Plastic Composites” lub „Wood(-fiber) Polymer Composites”. Są to przetwarzalne termoplastycznie materiały kompozytowe, wykonane z drewna, tworzyw sztucznych i dodatków, łączonych ze sobą w różnych proporcjach. Uzyskany materiał ma zatem właściwości zarówno drewna, jak i tworzywa sztucznego. Chociaż Twinson jest materiałem łatwym w utrzymaniu, to również te deski tarasowe muszą być regularnie pielęgnowane.

Deski Twinson produkowane są w procesie koekstruzji. Oznacza to, że rdzeń deski odróżnia się kolorem od zewnętrznej warstwy użytkowej, ponieważ wykonany jest z kompozytu o podwyższonej stabilności na zmiany temperatur i małej nasiąkliwości. Dzięki temu deski Twinson wyróżniają się niskim współczynnikiem rozszerzalności oraz wysoką klasą odporności na działanie ognia. Na koniec procesu produkcji deski poddane zostają szrotkowaniu, w celu zapewnienia szorstkiej i naturalnej powierzchni. Pozwala to uzyskać wymagane właściwości antypoślizgowe desek.

Twinson jest produktem półnaturalnym, jego składnikiem jest drewno, dlatego jego kolor i długość podlega zmianom pod wpływem warunków zewnętrznych, a po pewnym czasie stabilizuje się. Powierzchnie szrotkowane i nieszrotkowane z czasem uzyskują ten sam odcień. Ze względu na zawartość włókien drewna poszczególne deski, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą nieznacznie różnić się od siebie kolorystycznie. Aby uzyskać naturalny efekt, deski powinny być wymieszane przed zamontowaniem. Na tarasach częściowo zadaszonych, gdy następuje nierównomierne namakanie desek, mogą pojawić się na nich plamy wodne. Należy je zmywać, splukując obficie wodą, z ewentualnym użyciem środków i narzędzi czyszczących. Plamy wodne nie wpływają negatywnie na właściwości desek i nie stanowią ich wady.

## Gwarancja Twinson


Twinson jest odporny na czynniki atmosferyczne, nie butwieje i nie wypacza się, jest odporny na insekty i mikrogrzyby, a także sól drogową i wodę chlorowaną. Dlatego produkty Twinson posiadają 25 lat gwarancji na biodegradację i 10 lat gwarancji na wady produkcyjne.

## Pierwsze czyszczenie

Zaraz po montażu konieczne jest dokładne umycie tarasu. Należy do tego użyć wody, roztworu mydła i miękkiej szczotki (nie wolno używać szczotki metalowej). Zapewni to wstępne oczyszczenie powierzchni. Szczotkę należy przesuwając zawsze w kierunku zgodnym ze strukturą desek. Następnie należy splukać powierzchnię wodą za pomocą węża ogrodowego lub myjki wysokociśnieniowej, również w kierunku zgodnym ze strukturą desek. Płaskostrumieniową dyszę myjki wysokociśnieniowej należy trzymać w odległości 30 cm od powierzchni, a ciśnienie ograniczyć do 100 bar. Nie wolno używać dyszy rotacyjnej.

## Regularna pielęgnacja

Zaleca się regularne splukiwanie całej powierzchni, zwłaszcza jej części zadaszonych, co najmniej dwa razy w roku, po okresie zimowym oraz jesienią. Ewentualne różnice w kolorze desek spowodowane ograniczoną ekspozycją na czynniki atmosferyczne zanikają po pewnym czasie. Nie jest jednak możliwe określenie z góry, jak długo to potrwa. Jest wiele aspektów, które mogą odgrywać rolę w tym procesie, m.in. nawadnianie, wentylacja, promieniowanie słoneczne, opady, ogólna zawartość pyłu w powietrzu itp. W przypadku systemu Essential Terrace warto raz w roku przeprowadzić czyszczenie szczelin między deskami za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

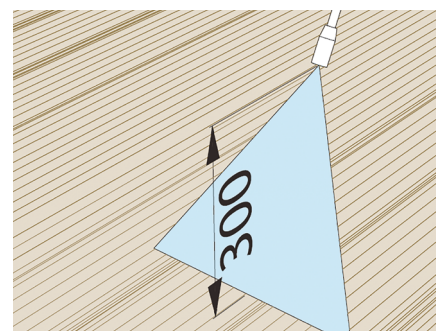

## Usuwanie plam z wody

Na powierzchniach eksponowanych na czynniki atmosferyczne lub tylko częściowo zadaszonych mogą powstawać zacieki, zwłaszcza jeśli taras ułożony został bez spadku. Przyczyną tego jest celuloza, naturalny składnik drewna, który ulega wypłukiwaniu przez deszcz. Powstałe zacieki można zwykle usunąć dużą ilością czystej, ciepłej wody i domowego sprzętu czyszczącego. Dostępny jest również specjalny środek czyszczący firmy Deceuninck. Jeśli taras lub balkon usytuowany jest od strony południowej, plamy pojawiają się szybciej niż po stronie północnej. Istotną rolę w procesie rozkładu celulozy odgrywa bowiem promieniowanie UV, które wraz z deszczówką przyspiesza przebieg tego procesu, a tym samym także powstawanie plam na deskach. Plamy te nie wpływają na pogorszenie jakości desek tarasowych Twinson i nie stanowią ich wady.



## Pleśń i grzyby

Ze względów ekologicznych materiały WPC nie są ani przeciwgrzybiczne, ani też antybakteryjne. Dlatego nie zawsze na deskach Twinson można uniknąć naturalnego powstawania pleśni. Może dochodzić do powstawania niewielkich, ciemnych plam na powierzchni, które jednak nie stanowią powodu do reklamacji. Plamy te spowodowane są zarodnikami przenoszonymi w powietrzu. Miejsca występowania plam należy oczyścić za pomocą środka czyszczącego do usuwania grzybów na bazie chloru.

W tym celu należy rozcieńczyć wodą domowy środek czyszczący na bazie chloru i nanieść roztwór twardą szczotką w sposób równomierny na taras, wyszorować i obficie spłukać oczyszczone miejsca czystą wodą. Nie wolno dopuścić do zaschnięcia środka czyszczącego na powierzchni czyszczonego materiału, a wszelkie pozostałości należy natychmiast usunąć, aby zapobiec częściowemu wyblaknięciu kolorów lub odbarwieniu desek. Powstawanie plam na tarasie może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy zabrudzone powierzchnie narażone są na wilgoć lub przez dłuższy czas na oddziaływanie wody. Trzeba je jak najszybciej usunąć za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego i/lub myjki wysokociśnieniowej. Należy również pamiętać, że tłuszcze organiczne, które nie zostaną usunięte, stanowią idealną pożywkę dla glonów i pleśni oraz stwarzają warunki do powstawania plam.

## Środki do czyszczenia i pielęgnacji

Nie należy stosować żadnych "specjalnych środków czyszczących" do tworzywa sztucznego, ponieważ może dojść do uszkodzenia desek. Zwykle do czyszczenia wystarczy łagodna mieszanina wody i domowych środków czyszczących. W razie wątpliwości prosimy skorzystać z fachowego doradztwa specjalistów firmy Deceuninck w zakresie wyboru specjalnych środków pielęgnacyjnych i czyszczących.

### Preparat "Cleaner"



Przeznaczony do mycia całych tarasów i usuwania plam, które nie zawierają oleju lub smaru (np. plam z wody). Nanieś rozcieńczony roztwór (3 lub 6 nakrętek na 1 litr wody - zależnie od stopnia zabrudzenia) na trzy sąsiednie deski. Wyszoruj te 3 deski zgodnie z kierunkiem ich ryflowania za pomocą szczotki nylonowej. Czyść taras partiami po 3 kolejne deski. Na koniec użyj myjki wysokociśnieniowej, spłukując wszystko czystą wodą (nie używać dyszy rotacyjnej!)



### Preparat "Clean"

Przeznaczony do punktowego usuwania plam po oleju, lakierach, silikonie. Spryskaj preparatem plamę (zanim trwale wyschnie), przetrzyj spryskane miejsce, odczekaj chwilę i spłucz wodą.